



KLING lakossági garázskapuk




KLING hőszigetelt lakossági szekcionált garázskapuk

www.kling.hu




LINEA vízszintesen bordás mintázatú szekcionált garázkapuk

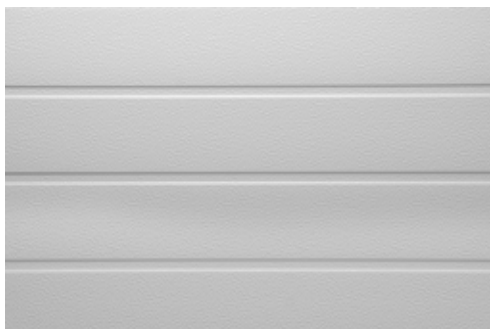

LINEA törtoffehér




LINEA RAL9006 ezüst

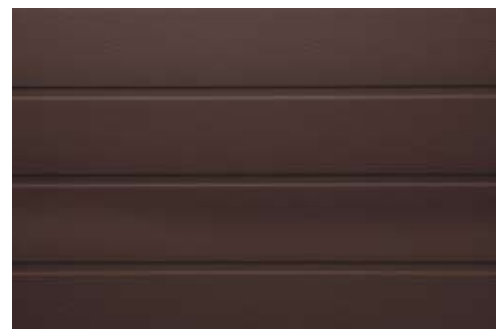


LINEA C17 barna

Külső- és belső oldalon is vízszintesen bordázott hőszigetelt szekcionált kapu. Kéthéjű acéllemez panelből, a **Linea törtoffehér**, **Linea RAL9006** és **Linea C17 barna** panelek kívül-belül stukkó (rűcskös) felülettel, 42 mm vastag PU hőszigeteléssel, ujjbecsapódás elleni védelemmel.


Választható panel lehetőségek




garázkapu



garázkapu ablakkal



garázkapu kisajtóval




garázkapu ablakkal és kisajtóval

Választható vasalat lehetőségek


QF200 vasalat

torziós rugós dupla sínes garázkapu vasalat, rugók a függőleges vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 200mm. A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

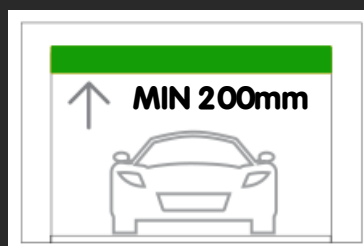


QF300 vasalat

Torziós rugós szimpla sínes garázkapu vasalat, rugók a függőleges vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 300mm + motorsín magassága (350mm). A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

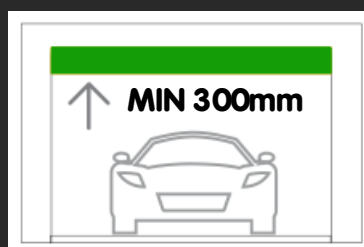

QF70 vasalat

Torziós rugós duplasínes garázkapu vasalat, rugók a vízszintes vasalat végén helyezkednek el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 70mm + motorsín magassága (130mm). A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

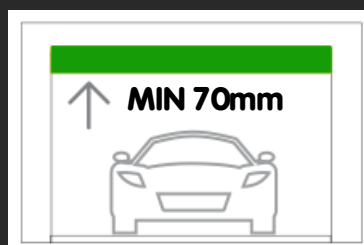



NATURA minta nélküli sima felületű szekcionált garázkapuk

Külső oldalon minta nélküli sima felületű, belső oldalon vízszintesen bordázott hőszigetelt szekcionált kapu. Kéthéjú acéllemez panelből, 42 mm vastag PU hőszigeteléssel, ujjbecsúródás elleni védelemmel.




NATURA törtfehér



NATURA RAL7016 antracitszürke




NATURA aranytölgy fa-dekor

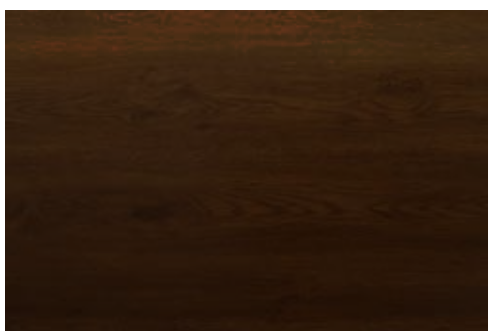


NATURA dió fa-dekor


Választható panel lehetőségek



garázkapu



garázkapu ablakkal



garázkapu kisajtóval




garázkapu ablakkal és kisajtóval

Választható vasalat lehetőségek


QF200 vasalat

torziós rugós dupla sínes garázkapu vasalat, rugók a függőleges vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 200mm. A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

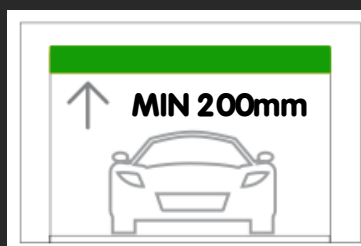


QF300 vasalat

Torziós rugós szimpla sínes garázkapu vasalat, rugók a függőleges vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 300mm + motorsín magassága (350mm). A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

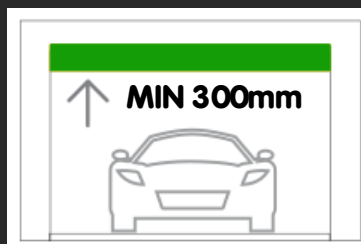


QF70 vasalat

Torziós rugós duplasínes garázkapu vasalat, rugók a vízszintes vasalat végén helyezkednek el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 70mm + motorsín magassága (130mm). A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

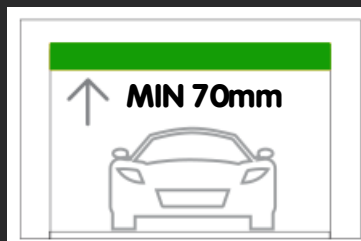



LUMINA alumínium panoráma ablakos szekcionált garázskapuk

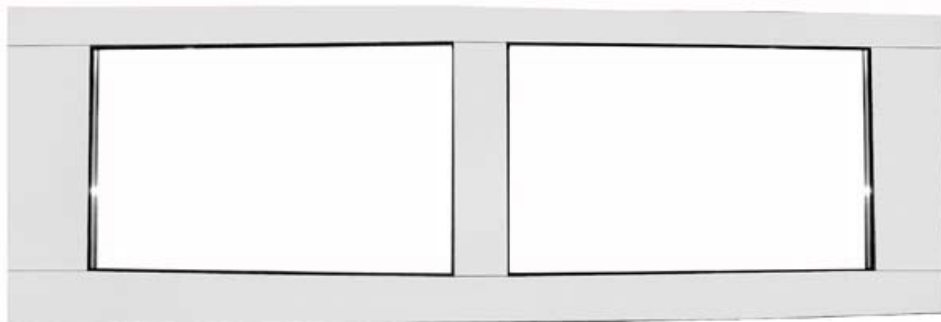


LUMINA törtfehér, vagy egyedi RAL színre festhető alumínium panelek, 42 mm vastag hőszigetetlen kivitelben, ujjbecsípődés elleni védelemmel.


Választható panoráma panel lehetőségek



3m nyílásszélességig akár osztás nélkül is.



közbeneső osztással



garázskapu kisajtóval




egyedi ablak kitöltésekkel

Választható vasalat lehetőségek


QF200 vasalat

torziós rugós dupla sínes garázskapu vasalat, rugók a függőleges vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 200mm. A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

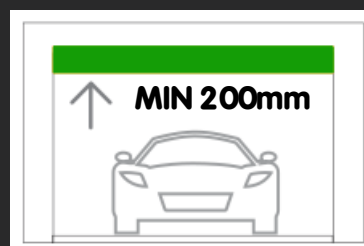


QF300 vasalat

Torziós rugós szimpla sínes garázskapu vasalat, rugók a függőleges vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 300mm + motorsín magassága (350mm). A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

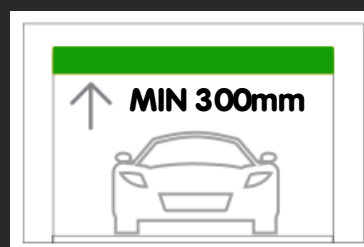

QF70 vasalat

Torziós rugós duplasínes garázskapu vasalat, rugók a vízszintes vasalat végén helyezkedik el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 70mm + motorsín magassága (130mm). A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

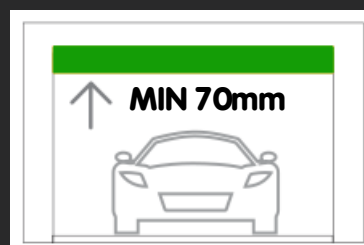

Hőszigetelt ipari kapuk, igény szerinti kialakítással.



PORTALP automataajtók egyedi méretre gyártva



Az ön viszontaladó partnere:

KLING hőszigetelt lakossági szekcionált garázskapuk



www.kling.hu